ЛАЙТ ГРУПП

КАТАЛОГ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ЛАЙТ ГРУПП

- Аварийные осветительные установки
- Мобильный осветительный комплекс
- Передвижные осветительные установки
- Передвижная осветительная установка на солнечных батареях
- Передвижные осветительные установки «Сани-волокуши»
- Механические и пневматические мачты
- Аварийная осветительная установка «Световой шар»
- Портативные генераторы

SINCE 2000

Продукция, проверенная временем!

ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ АВАРИЙНАЯ УСТАНОВКА

ELG/EL (T5) D 600 S 2.7GX / пит. 220

- Тип питания:
  пит. 220 - сеть переменного тока, напряжение 220В
  GX - бензиновый генератор; GXD - дизельный генератор
- Мощность генератора
- Тип лампы:
  S - натриевая, высокого давления;
  LED - светодиодная
- Мощность лампы
- D, M - двухламповая модификация
- Высота установки:
  T2 - высота 2 метра; T5/T7 - возможность изменять высоту 3-5/5-7 метров
- Аварийная осветительная установка с питанием от 220В
- Аварийная осветительная установка со встроенным генератором

* По желанию заказчика возможны изменения мощности ламп, генератора и высоты установки.
Стоимость индивидуальных заказов предоставляется по запросу.

Модель	Внешний вид	Вес, кг	Габариты в сложенном виде (мм)	Мощность источника света (тип лампы), Вт	Рабочая высота, м	Мощность генератора, кВт
EL(T2) 150 S с пит.220		12	480x400x440	150 (ДНаТ)	2	-
EL(T2) 250 S с пит.220		12	480x400x440	250 (ДНаТ)	2	-
EL(T2) 100LED с пит.220		12	480x400x440	100 (LED)	2	-
ELG(T2) 150 S 0,7GX		33	480x400x770	150 (ДНаТ)	2	0,7
ELG(T2) 250 S 0,7GX		33	480x400x770	250 (ДНаТ)	2	0,7
ELG(T2) 100LED 0,7GX		33	480x400x770	100 (LED)	2	0,7
ELG(T2) 150 S 0,7GX (инверторный генератор)		33	480x400x770	150 (ДНаТ)	2	0,7
ELG(T2) 250 S 0,7GX (инверторный генератор)		33	480x400x770	250 (ДНаТ)	2	0,7
ELG(T2) 100LED 0,7GX (инверторный генератор)		33	480x400x770	100 (LED)	2	0,7
EL(T5) 400 S с пит.220		26	600x450x670	400 (ДНаТ)	3-5	-
EL(T5) 600 S с пит.220		26	600x450x670	600 (ДНаТ)	3-5	-
EL(T5) 1000 S с пит.220		26	600x450x670	1000 (ДНаТ)	3-5	-
EL(T5) D 600 S с пит.220		29	600x450x670	600 (ДНаТ)	3-5	-
EL(T5) 300LED с пит.220		25	600x450x670	300 (LED)	3-5	-
EL(T5) 480LED с пит.220		25	600x450x670	480 (LED)	3-5	-
EL(5) 400 S с пит.220		26	600x450x670	400 (ДНаТ)	5	-
EL(5) 600 S с пит.220		26	600x450x670	600 (ДНаТ)	5	-
EL(5) 1000 S с пит.220		26	600x450x670	1000 (ДНаТ)	5	-
ELG(T5) 400 S 2,2GX		65	600x450x800	400 (ДНаТ)	3-5	2,2
ELG(T5) 600 S 2,2GX		65	600x450x800	600 (ДНаТ)	3-5	2,2
ELG(T5) 600 S 2,7GX		65	600x450x800	600 (ДНаТ)	3-5	2,7
ELG(T5) 1000 S 2,7GX		65	600x450x800	1000 (ДНаТ)	3-5	2,7
ELG(T5) 600 S 3,0GXD		120	500x460x1100	600 (ДНаТ)	3-5	3,0
ELG(T5) D 600 S 2,7GX		70	600x450x800	600 (ДНаТ)	3-5	2,7
ELG(T5) 300LED 2,7GX		64	600x450x800	300 (LED)	3-5	2,7
ELG(T5) 480LED 2,7GX		64	600x450x800	480 (LED)	3-5	2,7

Модель	Внешний вид	Вес, кг	Габариты в сложенном виде (мм)	Мощность источника света (тип лампы), Вт	Рабочая высота, м	Мощность генератора, кВт
ELG(5) 400 S 2,2GX		65	600x450x800	400 (ДНаТ)	5	2,2
ELG(5) 600 S 2,2GX		65	600x450x800	600 (ДНаТ)	5	2,2
ELG(5) 600 S 3,0GXD		120	500x460x1100	600 (ДНаТ)	5	3,0
ELG(5) 1000 S 2,7GX		65	600x450x800	1000 (ДНаТ)	5	2,7
EL(T7) 400 S с пит.220		26	600x450x670	400 (ДНаТ)	5-7	-
EL(T7) 600 S с пит.220		26	600x450x670	600 (ДНаТ)	5-7	-
EL(T7) 1000 S с пит.220		26	600x450x670	1000 (ДНаТ)	5-7	-
EL(M7) 600*2 S с пит.220		29	600x450x670	600 (ДНаТ)	5-7	-
EL(T7) 300LED с пит.220		25	600x450x670	300 (LED)	5-7	-
EL(T7) 480LED с пит.220		25	600x450x670	480 (LED)	5-7	-
EL(7) 400 S с пит.220		26	600x450x670	400 (ДНаТ)	7	-
EL(7) 600 S с пит.220		26	600x450x670	600 (ДНаТ)	7	-
EL(7) 1000 S с пит.220		26	600x450x670	1000 (ДНаТ)	7	-
ELG(T7) 400 S 2,2GX		65	600x450x800	400 (ДНаТ)	5-7	2,2
ELG(T7) 600 S 2,2GX		65	600x450x800	600 (ДНаТ)	5-7	2,2
ELG(T7) 1000 S 2,7GX		65	600x450x800	1000 (ДНаТ)	5-7	2,7
ELG(T7) 1000 S 3,0GXD		120	500x460x1100	1000 (ДНаТ)	5-7	3,0
ELG(M7) 600*2 S 2,7GX		70	600x450x800	600 (ДНаТ)	5-7	2,7
ELG(T7) 300LED S 2,7GX		64	600x450x800	300 (LED)	5-7	2,7
ELG(T7) 480LED 2,7GX		64	600x450x800	480 (LED)	5-7	2,7
ELG(7) 400 S 2,2GX		65	600x450x800	400 (ДНаТ)	7	2,2
ELG(7) 600 S 2,2GX		65	600x450x800	600 (ДНаТ)	7	2,2
ELG(7) 1000 S 2,7GX		65	600x450x800	1000 (ДНаТ)	7	2,7

ЛАЙТ ГРУПП

- Аварийные осветительные установки
- Мобильный осветительный комплекс
- Передвижные осветительные установки
- Передвижная осветительная установка на солнечных батареях
- Передвижные осветительные установки «Сани-волокуши»
- Механические и пневматические мачты
- Аварийная осветительная установка «Световой шар»
- Портативные генераторы

Мобильное освещение. Подключи и работай!

МОБИЛЬНЫЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС

МОК-2x400М-6,8М-1Exd

- Exd - взрывозащищенное исполнение
  В - встроенный аккумулятор
- Тип мачты:
  Р - пневматическая мачта;
  М - механическая мачта с ручной лебедкой
- Высота мачты
- Тип прожектора:
  Н - галогеновая лампа; М - металлогалогеновая лампа
  LED - светодиодный прожектор
- Мощность прожекторов
- Количество прожекторов
- Мобильный осветительный комплекс

*По желанию заказчика возможны изменения мощности прожекторов, количества и высоты мачты. Стоимость индивидуальных заказов предоставляется по запросу.

Модель	Внешний вид	Тип прожекторов	Мощность источника света	Высота, м
МОК-2x500Н-2,0Т		Галогеновые прожекторы	2*500 Вт (Н)	2
МОК-4x500Н-2,0Т			4*500 Вт (Н)	2
МОК-2x50LED-2,0Т		Светодиодные прожеторы	2*50 Вт (LED)	2
МОК-4x30LED-2,0Т			4*30 Вт (LED)	2
МОК-2x30LED-2,0Т-В			2*30 Вт (LED)	2
МОК-2x30LED-2,0Т-В			2*50 Вт (LED)	2
МОК-2x500Н-4,0Р		Галогеновые прожекторы	2*500 Вт (Н)	4
МОК-4x500Н-4,0Р			4*500 Вт (Н)	4
МОК-2x1000Н-4,0Р			2*1000 Вт (Н)	4
МОК-4x500Н-5,0Р			4*500 Вт (Н)	5
МОК-2x50LED-4,0Р		Светодиодные прожеторы	2*50 Вт (LED)	4
МОК-4x50LED-4,0Р			4*50 Вт (LED)	4
МОК-2x100LED-4,0Р			2*100 Вт (LED)	4
МОК-4x50LED-5,0Р			4*50 Вт (LED)	5
МОК-2x100LED-5,0Р			2*100 Вт (LED)	5

Модель	Внешний вид	Тип прожекторов	Мощность источника света	Высота, м
МОК-4x1000М-7.0М		Металлогалогеновые прожекторы	4*1000 Вт (М)	7
МОК-4x1000М-10.0М			4*1000 Вт (М)	10
МОК-4x1500Н-12.0М		Галогеновые прожекторы	4*1500 Вт (Н)	12
МОК-4x50LED-4.0М		Светодиодные прожеторы	4*50 Вт (LED)	4
МОК-4x100LED-4.0М			4*100 Вт (LED)	4
МОК-4x100LED-5.0М			4*100 Вт (LED)	5
МОК-4x200LED-5.0М			4*200 Вт (LED)	5
МОК-4x250LED-7.0М			4*250 Вт (LED)	7
МОК-4x300LED-7.0М			4*250 Вт (LED)	7
МОК-4x250LED-9.0М			4*250 Вт (LED)	9
МОК-4x300LED-10.0М			4*300 Вт (LED)	10
МОК-4*250Н-6.0-1Exd		Галогеновые прожекторы	4*205 Вт (Н)	6
МОК-2*400М-6.8М-1Exd		Металлогалогеновые прожекторы	"2*400 Вт (М или ДНаТ)"	6,8
МОК-2*50LED-2.0Т-2Exd		Светодиодные прожеторы	2*50 Вт (LED)	2
МОК-4*100LED-3,5М-1Exd			4*100 Вт (LED)	3,5
МОК-2*150LED-6.0М-1Exd			2*150 Вт (LED)	6
МОК-6x1500Н-10,0М		Галогеновые прожекторы	6*1500 Вт (Н)	10
МОК-4x300LED-10,0М		Светодиодные прожеторы	4*300 Вт (LED)	10

ЛАЙТ ГРУПП

- Аварийные осветительные установки
- Мобильный осветительный комплекс
- Передвижные осветительные установки
- Передвижная осветительная установка на солнечных батареях
- Передвижные осветительные установки «Сани-волокуши»
- Механические и пневматические мачты
- Аварийная осветительная установка «Световой шар»
- Портативные генераторы

Свет в любых условиях!

Надежность и выносливость!

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПОУ-4х500Н-4,0Р-2,2GX

- Тип питания: GX - бензиновый генератор; GXD - дизельный генератор
- Мощность генератора
- Тип мачты: P - пневматическая мачта; M - механическая мачта с ручной лебедкой
- Высота мачты
- Тип прожектора: H - галогеновая лампа; M - металлогалогеновая лампа; LED - светодиодный прожектор
- Мощность лампы
- Количество прожекторов
- Передвижная осветительная установка

* По желанию заказчика возможны изменения мощности прожекторов и их количества, высоты мачты, мощности генератора. Стоимость индивидуальных заказов предоставляется по запросу.

Модель	Внешний вид	Тип прожекторов	Мощность источника света	Высота, м	Мощность генератора, кВт / тип генератора
ПОУ-4х500Н-4.0Р-2.8G+G4+B5:B1+B5:B17		Галогеновые прожекторы	4*500 Вт (Н)	4	2,8 / бензиновый
ПОУ-4х500Н-4.0Р-5.0GXD-Валли			4*500 Вт (Н)	4	5,0 / дизельный
ПОУ-4х1000Н-5.0Р-5.0GX-Валли			4*1000 Вт (Н)	5	5,0 / бензиновый
ПОУ-4х1000Н-5.0Р-5.0GXD-Валли			4*1000 Вт (Н)	5	5,0 / дизельный
ПОУ-2х100LED-4.0Р-2.8GX-Валли		Светодиодные прожекторы	2*120 Вт (LED)	4	2,8 / бензиновый
ПОУ-4*50LED-5.0М-2.8GX		Светодиодные прожекторы	4*50 Вт (LED)	5	2,8 / бензиновый
ПОУ-4*100LED-5.0М-2.8GX			4*100 Вт (LED)	5	2,8 / бензиновый
ПОУ-4*100LED-5.0М-5.0GXD			4*100 Вт (LED)	5	5,0 / дизельный
ПОУ-4х1000Н-9.0М		Галогеновые прожекторы	4*1000 Вт (Н)	9	-
ПОУ-4х1000М-9.0М-10.0GXD		Металлогалоге-новые прожекторы	4*1000 Вт (М)	9	10,0 / дизельный
ПОУ-4х1000М-9.0М-10.0GXD-2Exd (взрывозащищенная)			4*1000 Вт (М)	9	10,0 / дизельный
ПОУ-4х300LED-9.0М-6.0GX		Светодиодные прожекторы	4*300 (LED)	9	6,0 / бензиновый
ПОУ-4х300LED-9.0М-10.0GXD			4*300 (LED)	9	10,0 / дизельный

ЛАЙТ ГРУПП

- Аварийные осветительные установки
- Мобильный осветительный комплекс
- Передвижные осветительные установки
- Передвижная осветительная установка на солнечных батареях
- Передвижные осветительные установки «Сани-волокуши»
- Механические и пневматические мачты
- Аварийная осветительная установка «Световой шар»
- Портативные генераторы

Максимальный радиус освещения!

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

ПОУ 3х1000s-9air-6,0GX

- Тип питания: GX- бензиновый генератор; GXD - дизельный генератор
- Мощность генератора, кВт
- Надувной осветительный цилиндр
- Высота установки (м)
- Тип лампы: s-натриевая, высокого давления
- Мощность лампы
- Количество ламп
- Передвижная осветительная установка

* По желанию заказчика возможны изменения мощности ламп и их количества, высоты установки, мощности генератора.
Стоимость индивидуальных заказов предоставляется по запросу.

Модель	Внешний вид	Мощность источника света (тип лампы), Вт	Рабочая высота, м	Высота, м	Мощность генератора, кВт / тип генератора
ПОУ-2х1000s-7air-6.0GX		2*1000 (ДНаТ)	7	4	6,0 / бензиновый
ПОУ-2х1000s-8air-6.0GX		2*1000 (ДНаТ)	8	4	6,0 / бензиновый
ПОУ-2х1000s-9air-6.0GX		2*1000 (ДНаТ)	9	5	6,0 / бензиновый
ПОУ-3х1000s-7air-6.0GX		3*1000 (ДНаТ)	7	5	6,0 / бензиновый
ПОУ-3х1000s-8air-6.0GX		3*1000 (ДНаТ)	8	4	6,0 / бензиновый
ПОУ-3х1000s-9air-6.0GX		3*1000 (ДНаТ)	9	5	6,0 / бензиновый
ПОУ-2х1000s-7air-6.0GXD		2*1000 (ДНаТ)	7	5	6,0 / дизельный
ПОУ-2х1000s-8air-6.0GXD		2*1000 (ДНаТ)	8	5	6,0 / дизельный
ПОУ-2х1000s-9air-6.0GXD		2*1000 (ДНаТ)	9	9	6,0 / дизельный
ПОУ-3х1000s-7air-6.0GXD		3*1000 (ДНаТ)	7	9	6,0 / дизельный
ПОУ-3х1000s-8air-6.0GXD		3*1000 (ДНаТ)	8	9	6,0 / дизельный
ПОУ-3х1000s-9air-6.0GXD		3*1000 (ДНаТ)	9	9	6,0 / дизельный

ЛАЙТ ГРУПП

- Аварийные осветительные установки
- Мобильный осветительный комплекс
- Передвижные осветительные установки
- Передвижная осветительная установка на солнечных батареях
- Передвижные осветительные установки «Сани-волокуши»
- Механические и пневматические мачты
- Аварийная осветительная установка «Световой шар»
- Портативные генераторы

Передовые технологии!

ПОУ-4х50LED-6.0М-SB

- Тип питания:
  SB - солнечные батареи
- Тип мачты:
  P - пневматическая мачта, M - механическая мачта с ручной лебедкой
- Высота мачты
- Тип прожектора:
  H - галогеновая лампа, M - металлогалогеновая лампа
  LED - светодиодный прожектор
- Мощность лампы
- Количество прожекторов
- Передвижная осветительная установка

ПЕРЕДВИЖНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА НА СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЯХ

* По желанию заказчика возможны изменения мощности и количества прожекторов и солнечных панелей, высоты мачты, емкости аккумуляторных батарей.

ЛАЙТ ГРУПП

- Аварийные осветительные установки
- Мобильный осветительный комплекс
- Передвижные осветительные установки
- Передвижная осветительная установка на солнечных батареях
- Передвижне осветительне установки «Сани-волокуши»
- Механические и пневматические мачты
- Аварийная осветительная установка «Световой шар»
- Портативные генераторы

Автономность!

Антивандальное исполнение!

ПЕРЕДВИЖНЫЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ «САНИ-ВОЛОКУШИ»

ПОУ-4х300LED-10.0М-10.0GXD-Волокуши

- Тип питания:
  GX - бензиновый генератор;
  GXD - дизельный генератор;
- Мощность генератора
- Тип мачты:
  Р - пневматическая мачта;
  М - механическая мачта с ручной лебедкой
- Высота мачты
- Тип прожектора:
  Н - галогеновая лампа; М - металлогалогеновая лампа
  LED - светодиодный прожектор
- Мощность лампы
- Количество прожекторов
- Передвижная осветительная установка

* По желанию заказчика возможны изменения мощности прожекторов и их количества, высоты мачты, мощности генератора. Стоимость индивидуальных заказов предоставляется по запросу.

Модель	Внешний вид	Мощность генератора, кВт	Мощность источника света	Высота, м
ПОУ-4х300LED-12.0М-Волокуши		-	4*300 (LED)	12
ПОУ-4х300LED-10.0М-10.0GXD-Волокуши		10	4*300 (LED)	10

МАЧТЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ (ММТ)

* По желанию заказчика возможны изменения типа мачты и высоты.
Стоимость индивидуальных заказов предоставляется по запросу.

Наименование	Высота в свернутом состоянии, м	Высота в развернутом состоянии, м	Количество колен	Высота одного колена	Сечение колен (1-2-…-5), мм	Ветроустойчивость, км/ч	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг	Температура эксплуатации, град С
ММТ-4,0	1,66	4	3	1,5	40-60-80	80	30	11	-50/+50
ММТ-5,0	1,96	5	3	1,8	40-60-80	80	25	14	-50/+50
ММТ-5,5	1,74	5,5	4	1,5	40-60-80-100	80	30	16	-50/+50
ММТ-6,0	1,84	6	4	1,6	40-60-80-100	80	30	17	-50/+50
ММТ-7,0	1,82	7	5	1,8	40-60-80-100-120	80	30	24	-50/+50
ММТ-8,0	2,12	8	5	2	40-60-80-100-120	80	25	29	-50/+50
ММТ-9,0	2,32	9	5	2,2	40-60-80-100-120	80	25	32	-50/+50
ММТ-10,0	2,52	10	5	2,4	40-60-80-100-120	80	20	35	-50/+50
ММТ-11,0	2,72	11	5	2,6	40-60-80-100-120	80	20	38	-50/+50
ММТ-12,0	2,92	12	4	2,9	60-80-100-120	80	20	41	-50/+50

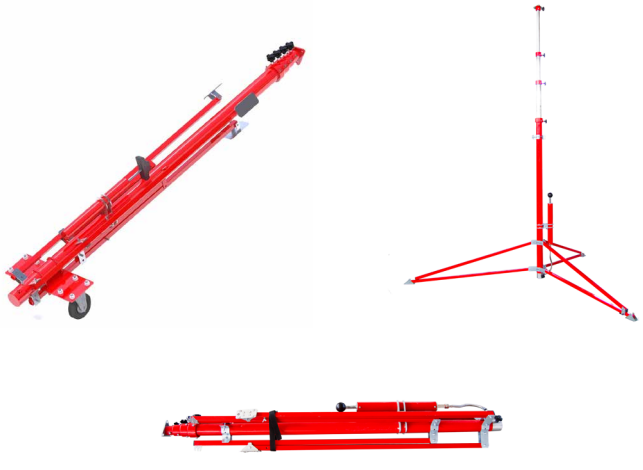

МАЧТЫ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ (МП)

Мачта пневматическая	Высота в сложенном виде, мм	Высота в рабочем состоянии, мм	Количество колен	Ветроустойчивость, м/с	Максимальная нагрузка, кг	Вес, кг	Температура эксплуатации, град С
МП-4,0	1660	4150	3	20	15	6	-20/+50
МП-5,0	1700	5260	4	20	15	8	-20/+50

ELH-220/1000 S-4.0P

- Тип мачты: P-пневматическая мачта; M-механическая мачта с ручной лебедкой.
- Лампа ДНаТ
- Общая мощность источников света
- Напряжение
- Осветительная установка шар

АВАРИЙНАЯ ОСВЕТИТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА СВЕТОВОЙ «ШАР»

* По желанию заказчика возможна установка шара на любую высоту и тип мачты. Стоимость индивидуальных заказов предоставляется по запросу.

Изделие	Модель	Мощность источника света, Вт
Световой шар	ELH-220/1000 S	1000 (ДНаТ)
Комплект (Световой Шар + Мачта)	ELH-220/1000 S-4.0P	1000 (ДНаТ)

ОТСУТСТВУЕТ ДОСТУП К ЭЛЕКТРОСЕТИ? РЕКОМЕНДУЕМ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ: ПОРТАТИВНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СЕРИИ АВ

АВ 1200	АВ 2500
1 кВт	2,8 кВт

eco

ОСВЕЩАЕМАЯ ПЛОЩАДЬ, м2 (мин. 20 ЛК)
10.000

СРОК СЛУЖБЫ ИСТОЧНИКА СВЕТА
ДНаТ
22.000 часов

ПРОСТАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
EASY

ГРУППА КОМПАНИЙ АБЛАЙТ

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

СОБСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

454092, г. Челябинск, ул. Елькина, 80-А, тел. +7 (351) 216-30-63, факс +7 (351) 260-28-79

@gk_ablight GKABlight www.energots.com ets@energots.com